

# D3000

## Lavavasos Bajomostrador

Especificaciones técnicas



**CLASSEQ**  
Warewashing Made Simple.

# D3000

Lavalozas bajo mostrador, compacta, con panel de control digital y tres programas de lavado. Confiable para operaciones exigentes en trabajo y resultados de limpieza.

La D3000 para uso bajo mostrador es fácil de operar, cuenta con canastillas de 400 x 400mm que puede contener hasta 9 platos de talla grande. Posee 3 programas de lavado, asegurando una solución óptima de limpieza en un formato pequeño de equipo.

El panel de control permite mostrar la temperatura del agua del tanque (lavado) y temperatura del agua del boiler (aclarado), asegurando de esta manera al operador que el lavado se realiza cumpliendo las normas de sanitización en cada ciclo de lavado.

Con unos controles de mando intuitivamente iluminados, permite bajo un código de colores universal se pueda operar de manera sencilla. Sus menús de uso permiten ajustar la operación del equipo en dosificación de químicos y temperaturas de lavado y aclarado. Adicionalmente permite conocer estadísticas de ciclos de lavado, agua consumida, horas de trabajo y errores generados durante la operación, facilitando el diagnóstico de fallas y reparación. Esto permite mejorar la experiencia de uso en cada cliente.

La D3000 incluye de manera estándar bomba de drenaje, bomba de aclarado y dosificadores de químicos.



Cuenta con sensor de apertura para asegurar que el equipo deje de operar en casos que se abra la puerta sin que el ciclo de lavado haya finalizado.



**Hecho en Reino Unido**  
 Todos nuestros equipos son fabricados en Staffordshire (Inglaterra).



**Display LCD**  
 La D3000 posee un display funcional que muestra temperaturas de trabajo e información de menús.



**Normalizado WRAS**  
 La D3000 cumple con las regulaciones de consumo de agua.



**Códigos de color en display**  
 Luz naranja – calentamiento  
 Luz azul – en operación  
 Luz verde – lista para operar



**3 Programas de lavado**  
 La D3000 posee tres programas De lavado, permitiendo el mejor desempeño para cada necesidad de lavado.



**Ajustes de programas**  
 La D3000 permite el ajuste de temperaturas de lavado y aclarado y dosificación de químicos.



**Información de la operación**  
 Nuestra máquina constantemente registra información de sus ciclos de lavado, consumos, errores y estadísticas.

## Características generales:

1 <b>Canastas de 400m x 400mm</b>	2 <b>Incluye bombas de químicos</b>	3 <b>Incluye bomba de drenaje</b>	4 <b>Incluye bomba de aclarado</b>
5 <b>Sistema doble de filtrado</b>	6 <b>Rápida recuperación de temperaturas</b>	7 <b>Sistema de auto limpieza</b>	8 <b>Componentes de fácil remoción</b>

### Especificaciones hidráulicas

Conexión suministro de agua	G3/4" (3/4" BSP)
Presión mínima de agua requerida	0.5 bar para el modelo D3000 2.0 bar para el modelo D3000WS
Caudal de agua requerido	11 L/min para el modelo D3000 4 L/min para el modelo D3000WS
Temperatura mínima de agua de ingreso	4°C
Temperatura máxima de agua de ingreso	55°C

### Especificaciones eléctricas

#### Configuración estándar

Amperaje requerido	30A (2 fases)
Voltaje	230V / 2~ / 60Hz
Potencia conectada	6.58 kW

### Desempeño

Resistencia boiler	2.00kW
Resistencia tanque	6.00kW
Capacidad de tanque	9.77 litros
Capacidad de boiler	6.5 litros
Consumo de agua a 3 bar	2.4 litros/ciclo
Máximo de canastas / hora (teórico)	20
Temperatura de lavado	55°C
Temperatura de aclarado	70°C
Potencia bomba de lavado	0.25 kW
Potencia bomba de aclarado	0.10 kW

# Dimensiones

## DATOS ADICIONALES

Nivel de ruido

Peso neto

Máximo peso cargada

Peso empacada


D3000

Por debajo de 70dB

40.3kg

46.8kg

50.0kg

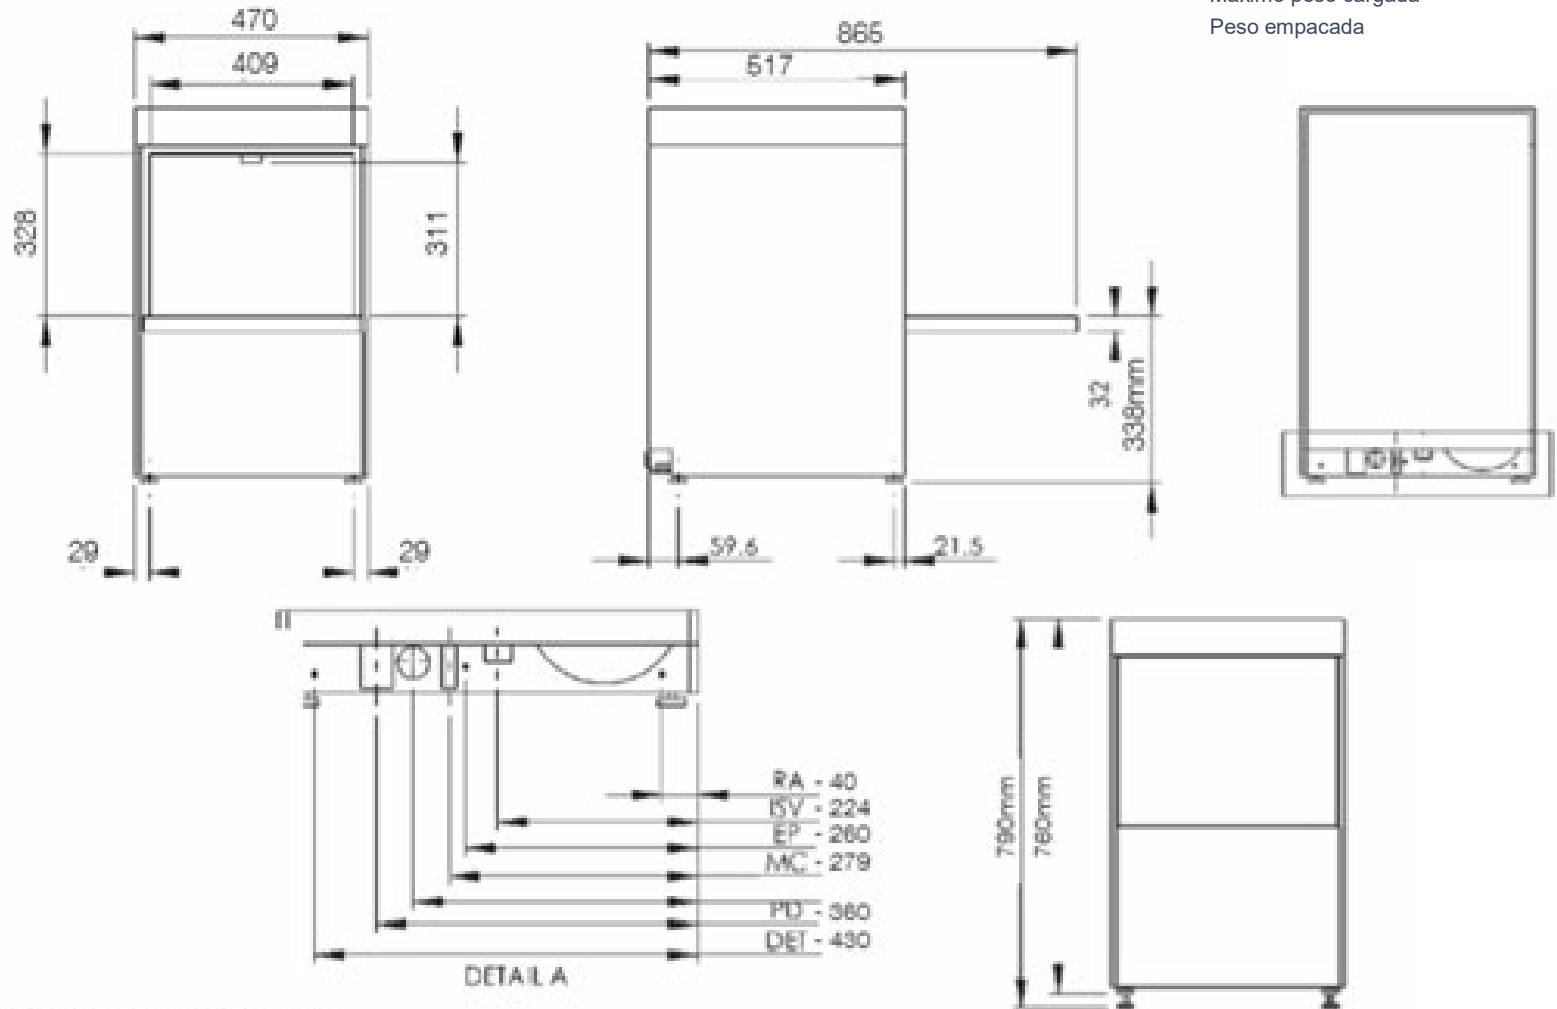

Please Note: All dimensions in mm

Contacto:  
Teléfono: +52 (222) 582 5678  
Email: [info@winterhalter.com.mx](mailto:info@winterhalter.com.mx)

Winterhalter México  
Calle Yucatán 40 – San Rafael Poniente  
Puebla - México

[www.winterhalter.com.mx](http://www.winterhalter.com.mx)

**CLASSEQ**  
Warewashing Made Simple.